
# Etablis compacts avec Key Lock et Code Lock





(exécution Code-Lock impossible)






Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	1000	845	64.800.+++
Urphène (vert)	50	1000	855	64.801.+++
Hêtre massif	50	1000	855	64.802.+++

Réf. art. 64.812.502 gris anthracite, RAL 7016 gris clair, RAL 7035

## Largeur 1500 x profondeur 700 mm




gris anthracite, RAL 7016



Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art.*
Multiplis	40	1500	845	82.033.+++
Urphène (vert)	50	1500	855	82.346.+++
Hêtre massif	50	1500	855	82.348.+++

\* disponible en uni uniquement





Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Réf. art. <b>Code Lock</b>
Multiplis	40	1500	845	64.815.+++	86.300.+++
Urphène (vert)	50	1500	855	64.816.+++	86.301.+++
Hêtre massif	50	1500	855	64.817.+++	86.302.+++

+++ = code couleur : (complète la réf. art.)

.501

bleu pigeon NCS S 4040-R70 B bleu clair, NCS S 1060-R80 B (avec Code Lock)


Façades :


Bâti/piètement : bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Bâti/piètement: gris anthracite, RAL 7016 gris clair, RAL 7035 Façades :



# Etablis compacts avec Key Lock et Code Lock





Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	1000	845	64.806.+++	1000	845	64.812.+++
Urphène (vert)	50	1000	855	64.807.+++	1000	855	64.813.+++
Hêtre massif	50	1000	855	64.808.+++	1000	855	64.814.+++



mēga Maintenance


Multiplis






Key Lock

Code Lock







Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	1500	845	64.803.+++	1500	845	64.809.+++
Urphène (vert)	50	1500	855	64.804.+++	1500	855	64.810.+++
Hêtre massif	50	1500	855	64.805.+++	1500	855	64.811.+++



Urphène (vert)





Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	1500	845	64.818.+++	1500	845	64.824.+++
Urphène (vert)	50	1500	855	64.819.+++	1500	855	64.825.+++
Hêtre massif	50	1500	855	64.820.+++	1500	855	64.826.+++



Hêtre massif

## mēga maintenance


# **Etablis compacts**

## avec Key Lock et Code Lock




Code Lock

## Largeur 2500/3000 x profondeur 700 mm



Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	2500	845	64.839.+++
Urphène (vert)	50	2500	855	64.840.+++
Hêtre massif	50	2500	855	64.841.+++
Multiplis	40	3000	845	64.842.+++
Urphène (vert)	50	3000	855	64.843.+++
Hêtre massif	50	3000	855	64.844.+++

Façades:




Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
40	2500	845	64.848.+++
50	2500	855	64.849.+++
50	2500	855	64.850.+++
40	3000	845	64.851.+++
50	3000	855	64.852.+++
50	3000	855	64.853.+++
	plateau mm 40 50 50 40 50	plateau mm mm  40 2500  50 2500  50 2500  40 3000  50 3000	plateau mm         mm         mm           40         2500         845           50         2500         855           50         2500         855           40         3000         845           50         3000         855






# Etablis compacts avec Key Lock et Code Lock







Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	2000	845	64.827.+++
Urphène (vert)	50	2000	855	64.828.+++
Hêtre massif	50	2000	855	64.829.+++




Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	2000	845	64.833.+++
Urphène (vert)	50	2000	855	64.834.+++
Hêtre massif	50	2000	855	64.835.+++



Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Réf. art. <b>Code Lock</b>
Multiplis	40	2000	845	64.845.+++	86.303.+++
Urphène (vert)	50	2000	855	64.846.+++	86.304.+++
Hêtre massif	50	2000	855	64.847.+++	86.305.+++



Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock
Multiplis	40	2000	845	64.854.+++
Urphène (vert)	50	2000	855	64.855.+++
Hêtre massif	50	2000	855	64.856.+++



Plateau	Epaisseur de plateau mm	Largeur mm	Hauteur mm	Réf. art. Key Lock	Réf. art. <b>Code Lock</b>
Multiplis	40	2500	845	64.857.+++	86.306.+++
Urphène (vert)	50	2500	855	64.858.+++	86.307.+++
Hêtre massif	50	2500	855	64.859.+++	86.308.+++
Multiplis	40	3000	845	64.860.+++	64.793.+++
Urphène (vert)	50	3000	855	64.861.+++	64.794.+++
Hêtre massif	50	3000	855	64.862.+++	64.795.+++



gris clair, RAL 7035 (avec Code Lock)

Réf. art. 64.836.501

# Composants pour établis compacts





Hauteur totale 805 mm, hauteur utile 500 mm



Exécution	Largeur mm	Profondeur mm	Réf. art. Piètement <b>sans</b> Key Lock	Réf. art. <b>uniquement</b> Key Lock	Réf. art. Piètements <b>avec</b> Code Lock
Structure 4 pieds avec 1 compartiment, + fermeture (1 serrure)	640	695	64.300.+++	64.415.000	-
Structure 4 pieds avec 2 compartiments, + fermeture (1 serrure)	1230	695	64.301.+++	64.415.000	64.996.+++
Structure 4 pieds avec 3 compartiments, + fermeture (2 serrures)	1820	695	64.302.+++	64.567.000	64.997.+++
Structure 4 pieds avec 3 compartiments, , tablette décalée au centre, + fermeture (2 serrures)	1820	695	64.304.+++	64.567.000	64.408.+++
Structure 6 pieds avec 4 compartiments, + fermeture (2 serrures)	2410	695	64.303.+++	64.567.000	64.998.+++
Réglage en hauteur, lot de 4 pièces	-	-	64.414.000	-	-
Réglage en hauteur, lot de 6 pièces	-	-	64.409.000	-	-
Fixation au sol	-	-	64.418.000	_	-
Kit de programmation pour serrure Code Lock, pour la programmation de la serrure depuis l'ordi- nateur de bureau/portable et pour l'alimentation électrique avec ouverture de secours (en option)		-	-	-	64.650.000



## Aménagements/socles

pour compartiment d'établi compact

Exécution	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Capacité de charge kg	Réf. art.
Rayon/tablette, zingué	600	25	25	64.413.000



Portes battantes 1 vantail, pour largeur d'armoire 600 mm	Butée de porte	gauche	droite	droit/ gauche
Hauteur mm	Largeur de porte mm	Réf. art.	Réf. art.	Réf. art.
350	546	64.412.+++	64.411.+++	-
500	546	-	-	64.410.+++



## **Tiroirs**

pour compartiments d'établi compact avec largeur utile 500 mm, capacité de charge  ${\bf 75~kg}$ 

## pour compartiment d'établi compact

Hauteur de façade mm	Profondeur utile mm	Hauteur utile mm	Hauteur d'enveloppe mm	Réf. art.
75	600	58	49	64.350.+++
100	600	83	76	64.351.+++
150	600	133	126	64.353.+++
200	600	183	176	64.354.+++
250	600	233	176	64.355.+++
300	600	283	276	64.356.+++

## Plateaux d'établi pour établis compacts



## Multiplis

## Utilisation universelle

En placage de hêtre traité à la vapeur et collage étanche multicouche DIN 68705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Résistant aux projections d'eau, anti-salissure et résistance maximale aux huiles et graisses. La surface peut présenter de légères variations de couleur du bois et des nœuds. Les chants peuvent être dotés de fissures superficielles comblées au mastic (EN 635-2 B).

*	2	5101	1500		11	
	/	Y	1500	mm	COLL	20

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Réf. art.
1000	700	40	64.570.000
1500	700	40	64.571.000
2000	700	40	64.572.000
2500	700	40	64.573.000
3000*	700	40	64.574.000

## Urphène (vert)

## Résistant et élégant

Plateau d'établi avec couche d'usure en urphène vert résistant à la pression et robuste et peinture anti-UV résistante aux produits chimiques et aux rayures. L'urphène est un produit solide, qui résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résistance maximale aux huiles et graisses.

Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, résistant à la déformation, classe de qualité E1 (DIN 68 761), face opposée revêtue d'une plaque haute densité. Avec chant plaqué hêtre de tous les côtés, 3 mm. Les trois couleurs supplémentaires suivantes sont disponibles sur demande :

> .910 Bleu

.920 Gris

.930 Rouge

Largeur mm	Protondeur mm	Epaisseur mm	Réf. art.
1000	700	50	64.590.000
1500	700	50	64.591.000
2000	700	50	64.592.000
2500	700	50	64.593.000
3000	700	50	64.594.000

## Hêtre massif

## Résistance extrême

En lames de hêtre traitées à la vapeur, collage étanche, bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résistance maximale aux huiles et graisses. La surface peut présenter de légères variations de couleur du bois et des nœuds (DIN 68705, classe de qualité 1).

Largeur mm	Profondeur mm	Epaisseur mm	Ref. art.
1000	700	50	64.580.000
1500	700	50	64.581.000
2000	700	50	64.582.000
2500	700	50	64.583.000
3000	700	50	64.584.000

Remarque: autres modèles et dimensions de plateaux sur demande.

## **NOUVEAU**

## Superstructures d'établi universelles

Le système modulaire – utilisation universelle sur les établis standard ou compacts. Le système de superstructures compatible se caractérise par ses multiples possibilités d'association







## Le système modulaire et flexible

- Les superstructures d'établi sont utilisables de manière universelle, sur un établi standard ou compact — le système de superstructure modulaire se caractérise par ses nombreuses possibilités d'association
- Les montants porteurs universels sont montés directement sur le plateau ou sur le piètement de l'établi
- Positionnement et combinaison libres des différentes largeurs de superstructure
- Largeurs de module standardisées pour accessoires universels
- Jusqu'à 4 largeurs de module de 750 à 2000 mm garantissent une flexibilité extrême associée à une utilisation optimale de l'espace







## Sur la base de montants porteurs universels

Tube en acier perforé sur 4 faces pour la fixation de toutes parts des composants annexes et du bras pivotant. Les montants porteurs sont disponibles en plusieurs longueurs standard et peuvent être fixés au choix sur le plateau de l'établi ou son piètement à l'aide d'un profil de stabilisation.



## Largeur à positionnement libre

En cas de montage sur le piètement d'établi, les montants porteurs installés sur le profil de stabilisation à l'aide de fixations par serrage peuvent être positionnés librement en continu et être équipés ultérieurement avec d'autres largeurs de module.



## Le système modulaire et flexible

## ■ Montage sans outil

par suspension rapide des composants, tels que rayons amovibles, bras pivotants etc., permettant d'obtenir une économie et une ergonomie élevées

## Concept d'alimentation électrique ininterrompue

grâce à de nombreux composants d'électrification combinables et des rampes d'alimentation à monter des deux côtés

## Eléments annexes rééquipables à tout instant

Montant porteur perforé tous les 50 mm des 4 côtés pour une reprise sans outil des éléments annexes.

Paroi arrière avec perforation carrée et fentes pour crochets à outil et équipement de paroi arrière.

Rampes d'alimentation à composition personnalisée à suspendre sans outil dans le montant porteur et réglables.

Bras pivotants de qualité professionnelle pour des charges élevées, montage ultérieur possible.



## Utilisation intégrale de la profondeur du plateau

Différents adaptateurs de profondeur permettent le montage des montants porteurs et donc l'utilisation totale du plateau, même en présence de largeurs de plateau et de support différentes. Les profils de recouvrement assortis comblent l'écart entre le plateau et les montants porteurs ou la paroi arrière.

Listeaux pour récipients à installer horizontalement ou avec inclinaison de 15° et réglables pour récipients synoptiques et jusqu'à 3 supports pour écrans TFT.



## Accrochage simple des éléments annexes

Grâce à la perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm, un accrochage simple des éléments annexes est possible horizontalement ou avec une inclinaison de 15°, généralement sans outil.



## Le système modulaire et flexible


## Possibilités d'équipement en fonction des besoins

L'utilisation de superstructures, telles que bras pivotants, listeaux pour récipients, rayons amovibles et pivotants garantit un système de poste de travail complet et ergonomique. Le cadre modulaire peut également être équipé sans outil de nombreux composants, tels que parois arrière perforées, tablettes pivotantes, rayons amovibles et listeaux pour récipients pour la mise à disposition ergonomique du matériel et des outils.



#### Parois arrière

Disponibles au choix en version lisse ou perforée pour toutes les largeurs de module. En complément à la perforation de section carrée permettant d'accueillir divers types de crochets, cette paroi arrière dispose de fentes supplémentaires pour la fixation d'autres équipements de paroi arrière.



#### Bras pivotant avec cadre modulaire

Idéal pour l'aménagement personnalisé avec des parois arrière, des rayons amovibles, des tablettes pivotantes et des listeaux pour récipients. Le palier à 3 axes tourne sur 360° et peut ainsi être utilisé des deux côtés.



### Cadre modulaire avec listeaux pour récipients

Le cadre modulaire peut être équipé sans vis à l'avant et à l'arrière de listeaux pour récipients. Il tourne sur 360° et constitue un véritable outil gain de place grâce à sa largeur de seulement 665 mm pour les récipients des tailles 2, 3 et 4, car il propose une surface de stockage de 4 mètres linéaires environ.




### Cadre modulaire avec rayons amovibles

Rayons amovibles pour la mise à disposition de récipients synoptiques et d'autres récipients.





## Le système modulaire et flexible



#### Listeau pour récipients

Peut être suspendu sans outil dans les montants porteurs en position horizontale ou avec une inclinaison de 15°. Permet la fixation de récipients synoptiques des tailles 2, 3 et 4.



### Rayons amovibles

Les rayons amovibles peuvent être suspendus au choix avec la butée à l'avant ou à l'arrière. Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans vis en position horizontale ou avec une inclinaison de 15°.



### Tablette pivotante

Les tablettes pivotantes sont lisses et peuvent être suspendues sans vis dans les montants porteurs. Un réglage en continu de la position horizontale à la position avec une inclinaison 30° est possible à tout instant. Y compris listeau de butée sur un côté.



### Tablette pivotante pour bras pivotant

En largeur 300 et 600 mm, la tablette pivotante offre une mise à disposition idéale du matériel, même en présence d'un encombrement réduit.



Un bon éclairage du poste de travail réduit les taux d'erreurs dans le cadre du montage manuel et augmente ainsi l'efficacité. Les collaborateurs supportent des sollicitations moins lourdes et leur productivité est accrue. Les rampes électriques sont configurées en fonction de la pratique et installées en tenant compte des aspects ergonomiques.



entre les montants porteurs



## Rampes d'alimentation avec modules électriques au choix

Les modules électriques certifiés au niveau internationale peuvent être équipés de manière personnalisée de fusibles, interrupteurs, prises, arrêts d'urgence, d'un réseau ou de montages pour air comprimé. La conversion ou l'équipement ultérieur avec des raccords enfichés standardisés est possible à tout instant. Le montage a lieu, au choix, en alignement avec le plateau de travail, avec la structure des montants ou à l'avant de la structure des montants.



## Couvercle utilisable comme goulotte de câbles

Les couvercles au verso des profils de stabilisation servent également de goulotte de câble. Les câbles peuvent y être placés en toute sécurité pour un rangement optimal du poste de travail.



## Eclairages du poste de travail

Eclairage à haut rendement du poste de travail avec une luminosité idéale. Boîtier en aluminium avec interrupteur marche/arrêt sur l'avant, ainsi que fiche et prise à l'arrière pour la connexion des lumières entre elles.




# Choisissez votre Coloris préféré!

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en **15 couleurs standard** et **2 combinaisons de couleurs** sans supplément.

Le code couleur composé de trois chiffres fait partie intégrante de la référence du produit (par ex. **876**). Complétez toujours la référence du produit en y ajoutant le code couleur souhaité (par ex. **82.034.876**) lors de votre commande.



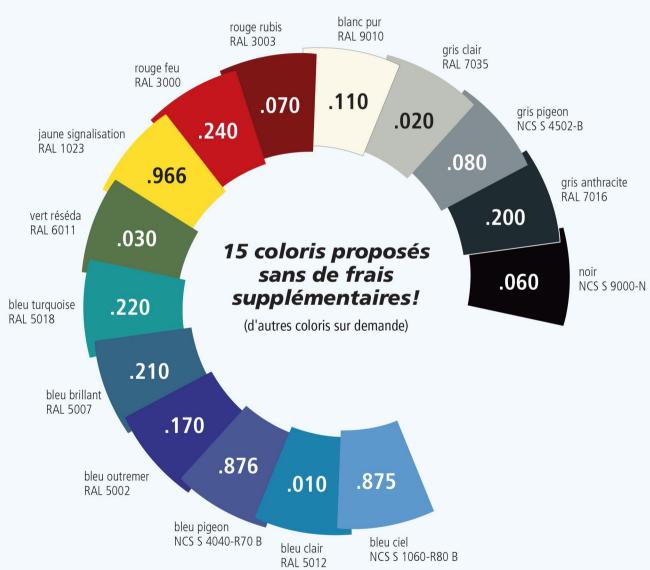

## Combinaisons de couleur :

.501

Bâti/piètements : b Façades/portes : b

bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B bleu clair, NCS S 1060-R80 B

.502

Bâti/piètements : Façades/portes :

gris anthracite, RAL 7016 gris clair, RAL 7035 Vous souhaitez une personnalisation plus marquée ? Composez simplement votre propre association de deux couleurs standard sans supplément de prix. Autres couleurs sur demande.