Stockage LÉGER : le R.A.P.

Rayonnage autostable profilé

Stockage LÉGER : R.A.P

R.A.P. : Rayonnage Autostable Profilé.

Rayonnage adapté aux secteurs

TERTIAIRE, INDUSTRIEL et NÉGOCE.

Hauteurs des montants : de 1750 à 2500 mm.

Profondeurs des tablettes : de 250 à 800 mm.

Longueurs : 1000 et 1250 mm.

UNE POLYVALENCE JAMAIS ÉGALÉE...

* Charge uniformément répartie.

Méga-Maintenance - 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil Le Roi - Tél: 01.39.62.70.20 - E-mail : commercial@mega-maintenance.fr

Stockage LÉGER : le R.A.P.

Rayonnage autostable profilé

mega maintenance

Les + produit

- Economique
- Montage sans outil
- Anticorrosion (zingué)
- Conditionnement compact
- Réglage au pas de 25 mm
- Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 360
- Utilisation des 2 faces du rayonnage

Dessus de tablette : isorel.

Montants perforés au pas de 25 mm :

- tablettes zinguées
- montants peints gris anthracite ou zingués





Séparations coulissantes

Possibilité d'accroche pour tout type de dossiers suspendus.

Habillage des extrémités par panneaux de finition.

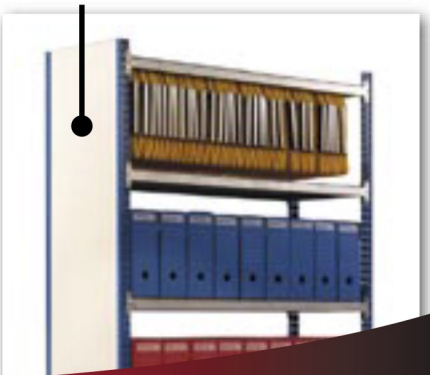

Stockage LÉGER : R.A.P

Méga-Maintenance - 14 rue Gambetta 78600 Le Mesnil Le Roi - Tél: 01.39.62.70.20 - E-mail : commercial@mega-maintenance.fr

Stockage LÉGER : le R.A.P.

Rayonnage autostable profilé

Fiche produit

MONTANTS :

Section 40 x 20 . 12 plis

5 hauteurs : 1000, 1750, 2000, 2250, 2500

Tablettes profilées composées de :
- profil entretoise
- profil extérieur
- profil intérieur, quantité en fonction de la profondeur

LONGUEURS : 1000 et 1250 d'axe à axe montants

PROFONDEURS :

250, 300, 350, 400 à 3 profils,
2 extérieurs et 1 intérieur



350 permet la mise en place
directe de dossiers suspendus

500, 600, 700 à 4 profils,
2 extérieurs et 2 intérieurs

800 à 5 profils
2 extérieurs et 3 intérieurs



REVÊTEMENT DES TABLETTES : en option

Isorel - brut
- blanc

COLORIS :

Montants : - gris anthracite, RAL 7016, poudre Epoxy
- zingué

Tablettes : - zingué

Isorel : - naturel
- blanc

Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :
respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

Profil extérieur de longueur

Profil entretoise de profondeur



Profil intérieur



Séparation

Montant perforé au pas de 25 mm

Panneau de finition mélaminé blanc

Dessus Isorel

Pied métalique

Pied plastique

Réglage des tablettes au pas de 25 mm.
Minimum entre 2 tablettes : 75 mm.



LA CONNECTION :

La forme du montant associée aux griffes assure une parfaite stabilité.

ASSEMBLAGE DOUBLE FACE :

Rayonnages dos à dos

Accoupleur pour montage double face →
Profondeur de rayonnage + 10 mm



Manchon d'éclissage

CHARGES :

CAPACITE DE L'ECHELLE

Espace tablette	Pour 2 montants
250 mm	1770 kg
375 mm	1545 kg
500 mm	1260 kg
625 mm	980 kg
750 mm	755 kg
875 mm	590 kg
1000 mm	470 kg

TABLETTES U.R.

	Longueur	
Profondeur	1000	1250
250	135 kg	110 kg
300	135 kg	110 kg
350	135 kg	110 kg
400	135 kg	110 kg
500	200 kg	160 kg
600	200 kg	160 kg
700	200 kg	160 kg
800	150 kg	150 kg

Adaptable sur une base mobile.